



## Kopėtėlės baltos/ tiesios

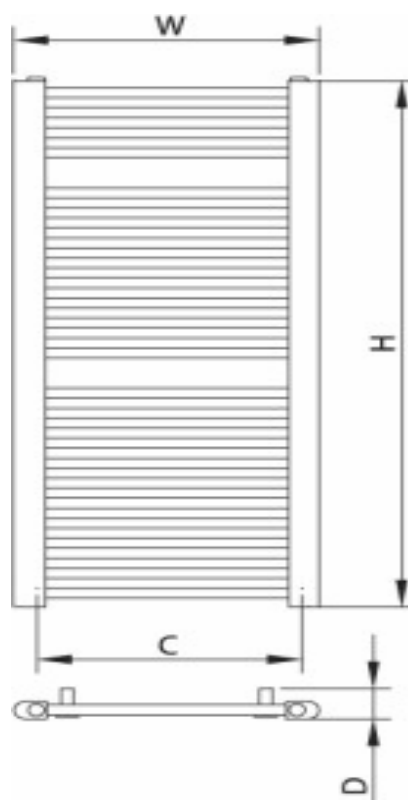

**Komplektacija: kopėtėlės, prisukimo varžtai, kopėtėlių laikikliai, aklės, nuorintojas.**

Plotis ( W ), mm	Aukštis ( H ), mm	Slėgis, Bar	Atstumas tarp centrų ( C ), mm	Reguliuojamas atstumas nuo sienos ( D ), mm	Galingumas, W prie 75/65 - 20 <sup>0</sup>	Paviršius
500	770	15	455	75-85	334	Baltas
500	1000	15	455	75-85	362	Baltas
500	1200	15	455	75-85	390	Baltas
600	770	15	455	75-85	464	Baltas
600	1000	15	455	75-85	576	Baltas
600	1200	15	555	75-85	591	Baltas



## Kopėtėlės baltos/ lenktos

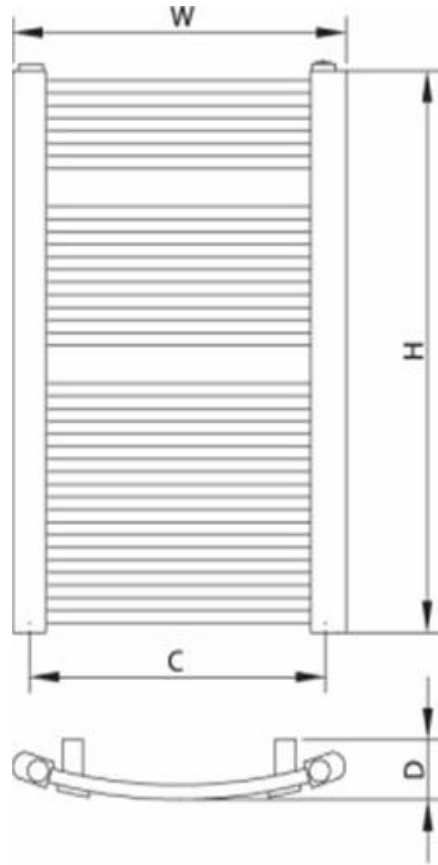

**Komplektacija: kopėtėlės, prisukimo varžtai, kopėtėlių laikikliai, aklės, nuorintojas.**

Plotis ( W ), mm	Aukštis ( H ), mm	Slėgis, Bar	Atstumas tarp centrų ( C ), mm	Reguliuojamas atstumas nuo sienos ( D ), mm	Galingumas, W prie 75/65 - 20 <sup>0</sup>	Paviršius
500	770	15	455	75-85	334	Baltas
500	1000	15	455	75-85	362	Baltas
500	1200	15	455	75-85	390	Baltas
500	1500	15	455	75-85	464	Baltas
600	770	15	455	75-85	576	Baltas
600	1000	15	555	75-85	391	Baltas
600	1200	15	555	75-85	424	Baltas
600	1500	15	555	75-85	457	Baltas

## Kopėtėlės chrom. /tiesios

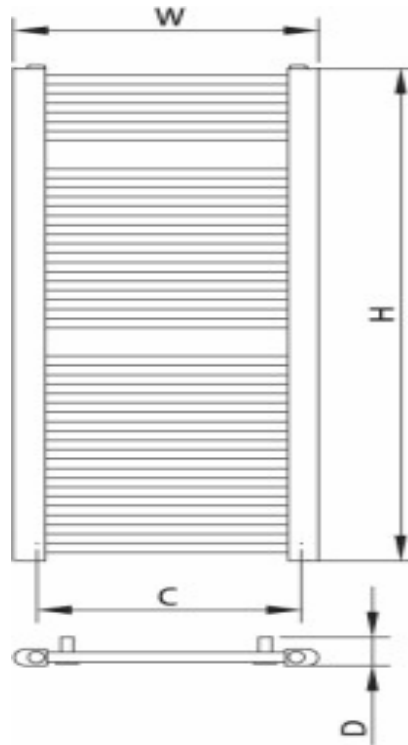
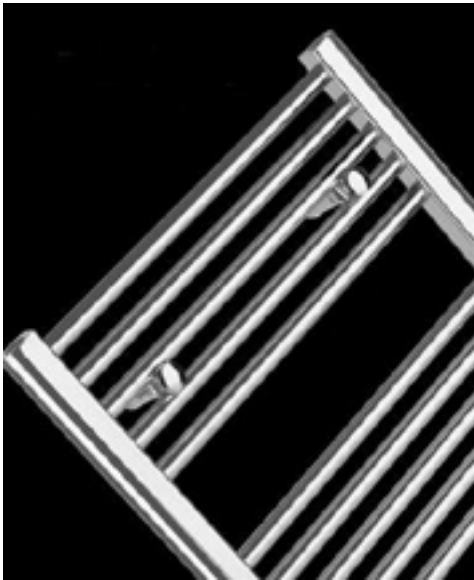


**Komplektacija:** kopėtėlės, prisukimo varžtai, kopėtėlių laikikliai, aklės, nuorintojas.

Netinka montuoti atviroje šildymo sistemoje.

Plotis ( W ), mm	Aukštis ( H ), mm	Slėgis, Bar	Atstumas tarp centrų ( C ), mm	Reguliuojamas atstumas nuo sienos ( D ), mm	Galingumas, W prie 75/65 - 20 <sup>0</sup>	Paviršius
500	700	15	455	55-75	219	Nikeliuotas
500	770	15	455	55-75	320	Nikeliuotas
500	970	15	455	55-75	397	Nikeliuotas
500	1180	15	555	55-75	287	Nikeliuotas
500	1320	15	555	55-75	373	Nikeliuotas
600	700	15	555	55-75	464	Nikeliuotas
600	770	15	555	55-75	555	Nikeliuotas
600	970	15	555	55-75	646	Nikeliuotas
600	1180	15	555	55-75	737	Nikeliuotas

## Kopėtėlės chrom. /lenktos

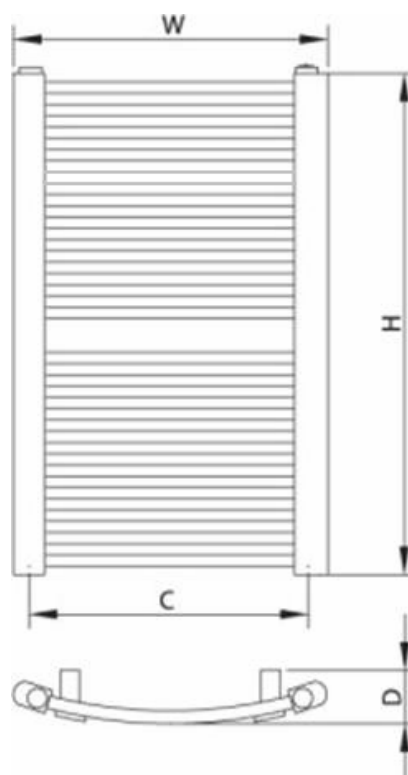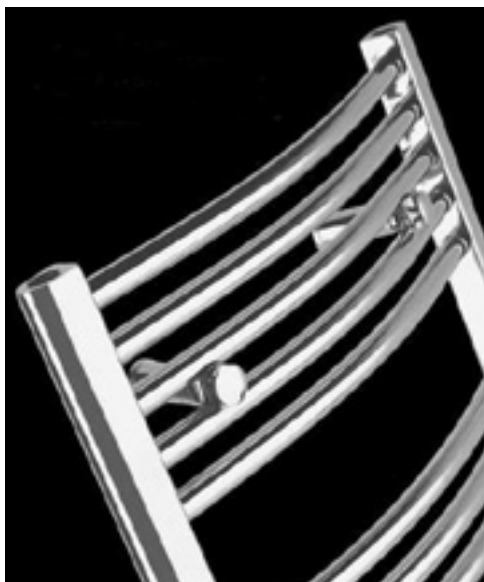


**Komplektacija: kopėtėlės, prisukimo varžtai, kopėtelių laikikliai, aklės, nuorintojas.**

Netinka montuoti atviroje šildymo sistemoje.

Plotis ( W ), mm	Aukštis ( H ), mm	Slėgis, Bar	Atstumas tarp centrų ( C ), mm	Reguliuojamas atstumas nuo sienos ( D ), mm	Galingumas, W prie 75/65 - 20 <sup>0</sup>	Paviršius
500	700	15	455	55-75	219	Nikeliuotas
500	770	15	455	55-75	320	Nikeliuotas
500	970	15	455	55-75	397	Nikeliuotas
500	1180	15	455	55-75	474	Nikeliuotas
500	1320	15	555	55-75	287	Nikeliuotas
600	700	15	555	55-75	373	Nikeliuotas
600	770	15	555	55-75	464	Nikeliuotas
600	970	15	555	55-75	555	Nikeliuotas
600	1180	15	555	55-75	646	Nikeliuotas
600	1320	15	555	55-75	737	Nikeliuotas
600	1450	15	555	55-75	828	Nikeliuotas
600	1600	15	555	55-75	919	Nikeliuotas

## Nerūdyjančio plieno džiovintuvas „W“

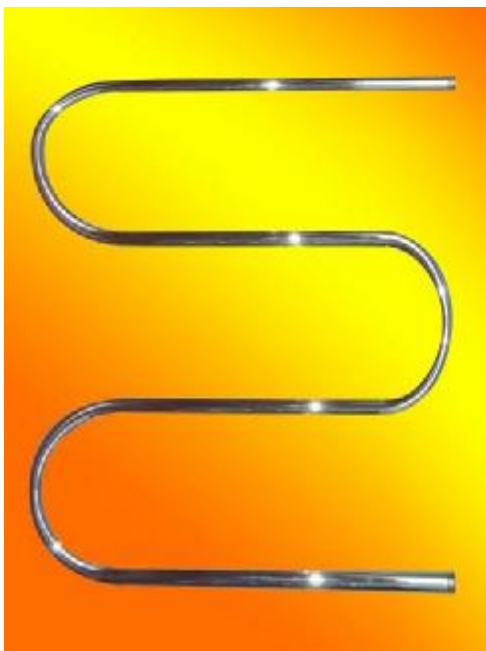

**Komplektacija: džiovintuvas, prisukimo varžtai, laikikliai, aklės, nuorintojas.**

Plotis ( W ), mm	Aukštis ( H ), mm	Slėgis, Bar	Pajungimo diametras, mm	Vamzdžio sienelės storis, mm	Paviršius
600	637	15	1/2	1,2	Poliruotas
600	518	15	1/2	1,2	Poliruotas

## Nerūdyjančio plieno kopėtėlės



**Komplektacija: kopėtėlės, prisukimo varžtai, kopėtelių laikikliai, aklės, nuorintojas.**

Plotis ( W ), mm	Aukštis ( H ), mm	Slėgis, Bar	Paviršius
450	750	15	Poliruotas
550	750	15	Poliruotas
550	1200	24	Poliruotas
500	750	15	Poliruotas
500	1000	20	Poliruotas
600	1000	20	Poliruotas

## Nerūdyjančio plieno kopėtėlės „ELIPSE“



**Komplektacija: kopėtėlės, prisukimo varžtai, kopėtėlių laikikliai, aklės, nuorintojas.**

Plotis ( W ), mm	Aukštis ( H ), mm	Slėgis, Bar	Paviršius
500	800	10	Poliruotas
500	1000	15	Poliruotas

## Nerūdyjančio plieno kopėtėlės „EXLUSIVE“



**Komplektacija: kopėtėlės, prisukimo varžtai, kopėtėlių laikikliai, aklės, nuorintojas.**

Plotis ( W ), mm	Aukštis ( H ), mm	Slėgis, Bar	Paviršius
500	1200	24	Poliruotas

## Nerūdyjančio plieno kopėtėlės „KUBE“



**Komplektacija: kopėtėlės, prisukimo varžtai, kopėtelių laikikliai, aklė, nuorintojas.**

Plotis ( W ), mm	Aukštis ( H ), mm	Slėgis, Bar	Paviršius
600	800	10	Poliruotas